


indiana line

IN CEILING




I diffusori da soffitto sono adatti alla sonorizzazione di locali di ogni dimensione. Notevole la loro facilità di montaggio su soffitti e pareti in cartongesso, senza l'uso di ulteriori accessori.

The ceiling loudspeakers are suitable for sound distribution on all size rooms. They can be easily installed on ceilings or walls in plasterboard, without using additional accessories.

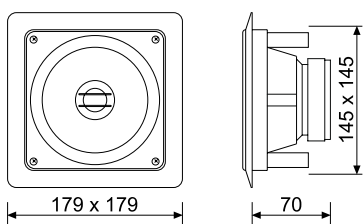

SQ 250

2-way, in-ceiling loudspeaker
20 ÷ 60 watt suggested amplifier
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance
70 ÷ 22000 hertz response
90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity
130 mm woofer
20 mm dome tweeter
3800 hertz crossover

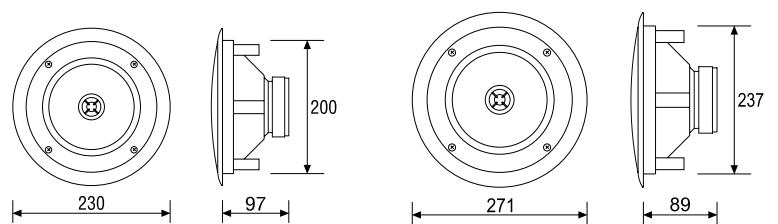

RD 260

2-way, in-ceiling loudspeaker
20 ÷ 60 watt suggested amplifier
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance
50 ÷ 22000 hertz response
92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity
165 mm woofer
24 mm ring tweeter
4000 hertz crossover

RD 280

2-way, in-ceiling loudspeaker
20 ÷ 70 watt suggested amplifier
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance
48 ÷ 22000 hertz response
93 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity
210 mm woofer
24 mm ring tweeter
4000 hertz crossover